



RIGITONE EDGE 8/18R

placa acústica aplicação contínua fabricada em placas de gesso com perfurações circulares alinhadas e revestida de papel cartão branco.

VANTAGENS

A placa **RIGITONE EDGE 8/18R** apresenta os seguintes benefícios:



Absorção acústica



Borda chanfrada Edge
fácil instalação



Tecnologia que melhora a
qualidade do ar (ACTIV'Air)



Acabamento contínuo
(monolítico)



Classe II A, d0

RIGITONE EDGE 8/18R



APLICAÇÃO:

O Rigitone Edge 8/18R é recomendada para uso interno, em áreas secas, onde é necessário realizar correção acústica:

- Forros

DETALHES DE INSTALAÇÃO:

Para maiores detalhes, consulte o Manual de instalação.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

Em conformidade com a norma IT N. 10/2011 – Corpo de Bombeiros: Controle de materiais de acabamento e de revestimento;

- O núcleo de gesso das placas Rigitone é 100% reciclável;
- Cor do véu: branco.

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	VALOR NOMINAL	TOLERÂNCIA
ESPESSURA (mm)	12,5	+0,5
LARGURA (mm)	1.188	+0/-4
COMPRIMENTO (mm)	1.998	+0/-5
ÁREA PERFURADA (%)	15,5	-
BORDA	chanfrada	-
DIMENSÕES DAS PERFURAÇÕES (mm)	Ø 08	-
PESO (kg/m ²)	8,0 – 10,0	-

RIGITONE EDGE 8/18R



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS

VALOR NOMINAL

NRC (com lâ 50 mm)

0,80

α_w (com lâ 50 mm)


0,75

COMPORTAMENTO AO FOGO


Classe II A, d0

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT NBR 16831:2020

Tipo P

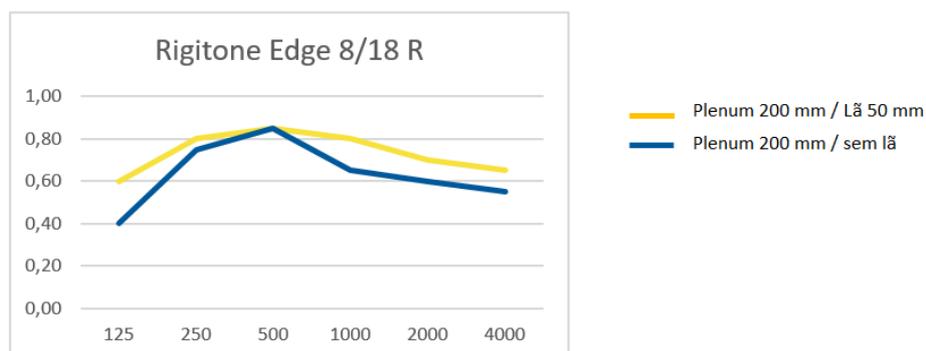

125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
0,60	0,80	0,85	0,80	0,70	0,65	0,75	0,80
0,40	0,75	0,85	0,65	0,60	0,55	0,65	0,70

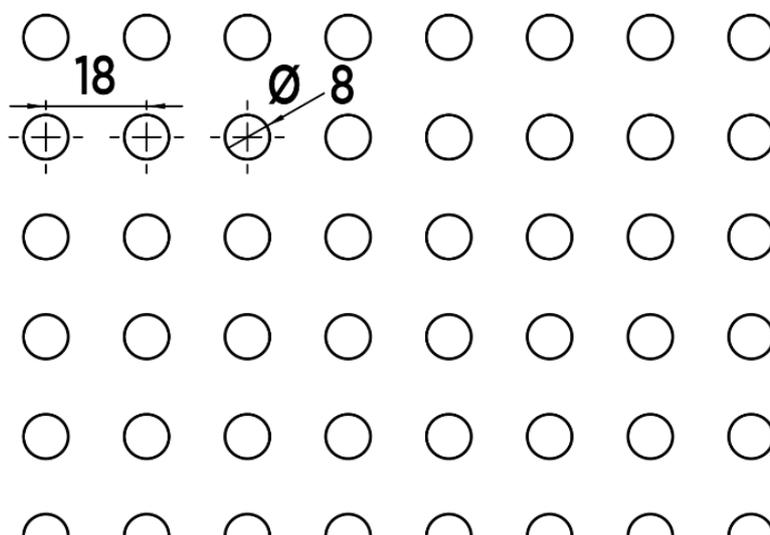

RIGITONE EDGE 8/18R



REAÇÃO AO FOGO:

O gesso, quando submetido ao calor extremo, apresenta elevada resistência, liberando apenas vapor de água que abranda o ritmo da queima. A placa Rigitone Edge 8/18R é classificada como Classe IIA* com relação à densidade ótica de fumaça (dm) e índice de propagação superficial de chama (IP).

**IT N. 10/2019 – PMSP – Corpo de Bombeiros: Controle de materiais de acabamento e de revestimento.*

RESISTÊNCIA AO FOGO E DESEMPENHO ACÚSTICO:

Esses conceitos não dependem apenas do produto, mas sim do sistema completo. Para mais informações, consulte os catálogos e manuais correspondentes ao sistema aplicado.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	A placa de gesso Rigitone Edge 8/18R é fornecida em paletes apoiados com pontaletes e embalados com filme stretch.
IDENTIFICAÇÃO	As seguintes identificações das placas constam nos documentos técnicos: <ul style="list-style-type: none">• Nome do fabricante• Data e hora de fabricação• Espessura• Referência à norma ABNT NBR 16831:2020
VALIDADE	Indeterminada
ARMAZENAGEM	Mantenha o produto em local seco, protegido e sob superfície plana. Empilhamento máximo: 6 paletes na embalagem original 3 paletes sem o uso de pontaletes

RIGITONE EDGE 8/18R



TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE	<p>A placa Rigitone Edge 8/18R não é classificada como produto de transporte perigoso. O transporte pode ser manual ou por empilhadeira. Na ação manual, as placas devem ser transportadas na posição vertical. As placas pesadas devem ser transportadas por duas pessoas.</p> <p>Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material. Se houver risco de umidade, proteja as chapas com lonas plásticas.</p>
MANUSEIO	<p>Corte da placa</p> <p>Com estilete: corte o cartão na face acabada com a ajuda de uma régua, sobre a mesa ou ponto de apoio firme. Dê golpes secos sobre a placa, vire e corte do outro lado do cartão.</p>
TOXIDADE	<p>O produto não é considerado tóxico.</p>
SEGURANÇA	<p>Para mais detalhes, consulte a Ficha de Segurança do Produto.</p>

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e as normas técnicas exigidas.

VERSÃO 03

Revisado em Julho de 2023

PLACO DO BRASIL
www.placo.com.br
Tel: 0800 019 25 40

Mogi das Cruzes | Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333
- Vila Sao Francisco, Mogi das Cruzes - SP

Feira de Santana | BR-324, 360 - Humildes, Feira de
Santana - BA


SAINT-GOBAIN